




Ionizáló tűk

A Plasma BAR bipoláris tű ionizátor alacsony készülékmagasságának köszönhetően légkezelő egységekbe (AHU), illetve tetőre telepített egységekbe (RTU) is könnyen beépíthető. A Plasma BAR 45 cm-től 240 cm-ig terjedő méretben kapható. Az ionizátort általában a hőcserélő előtti oldalra szerelik fel, de igény szerint az után, a tápventilátor közelében is elhelyezhető. A készülék éves karbantartási és tisztítási igénye minimális. Az eszköz az ion kibocsátást a légáramlás mértékének megfelelően szabályozza, így változó légcserre teljesítményű rendszerekhez is illeszthető. A készülék az UL2998 szabvány szerint minősített, nulla ózonkibocsátással üzemel.



## MŰSZAKI ADATOK:

Burkolat anyaga: ..... 1 mm-es festett acél  
 Maximum üzemi hőmérséklet: ..... 93°C  
 Működési mód: ..... tű ionizátor  
 Tű kialakítása: ..... sülyesztett  
 Rögzítés: ..... L idommal  
 Nyomásesés: ..... <12.5 Pa  
 Tanúsítványok: ..... UL2998, Intertek/ETL Standard UL 867


## VEZÉLŐ PANEEL (VP):

Méretek: ..... 16.3 cm (hossz) × 16.3 cm (szél) × 8.8 cm (mély)  
 Bemeneti feszültség ..... 12V DC vagy 24V AC  
 Bemeneti feszültség tápegységgel: ..... 230V AC  
 Frekvencia: ..... 50/60 Hz  
 Túláram védelem: ..... 1 A-es automatikus  
 A VP és a BAR közötti vezeték hossza: ..... 6 m  
 A BAR elektromos tápellátása: ..... 12V DC  
 Felhasználás módja: ..... kizárólag beltéri

PLASMA BAR TÍPUS #PB-XXX	018	024	030	036	042	048	054
LÉGÁRAMLÁS KAPACITÁS (m <sup>3</sup> /h)	6 300	8 500	10 000	12 700	14 900	17 000	19 100
PLASMA BAR HOSSZA (cm)	45	60	75	90	105	120	135
IONIZÁTOROK SZÁMA A BAR-ON	3	4	5	6	7	8	9
ÁRAMFELVÉTEL (mA)	90	120	150	180	210	240	270
TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL (VA)	2.2	2.9	3.6	4.3	5.0	5.8	6.5
SÚLY (kg)	0.5	0.68	0.86	1.04	1.18	1.36	1.54

PLASMA BAR TÍPUS #PB-XXX	060	066	072	078	084	090	096
LÉGÁRAMLÁS KAPACITÁS (m <sup>3</sup> /h)	21 200	23 400	25 500	27 600	29 600	31 900	34 000
PLASMA BAR HOSSZA (cm)	150	165	180	195	210	225	240
IONIZÁTOROK SZÁMA A BAR-ON	10	11	12	13	14	15	16
ÁRAMFELVÉTEL (mA)	300	330	360	390	420	450	480
TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL (VA)	7.2	7.9	8.6	9.4	10.1	10.8	11.5
SÚLY (kg)	1.72	1.86	2.04	2.22	2.4	2.54	2.72

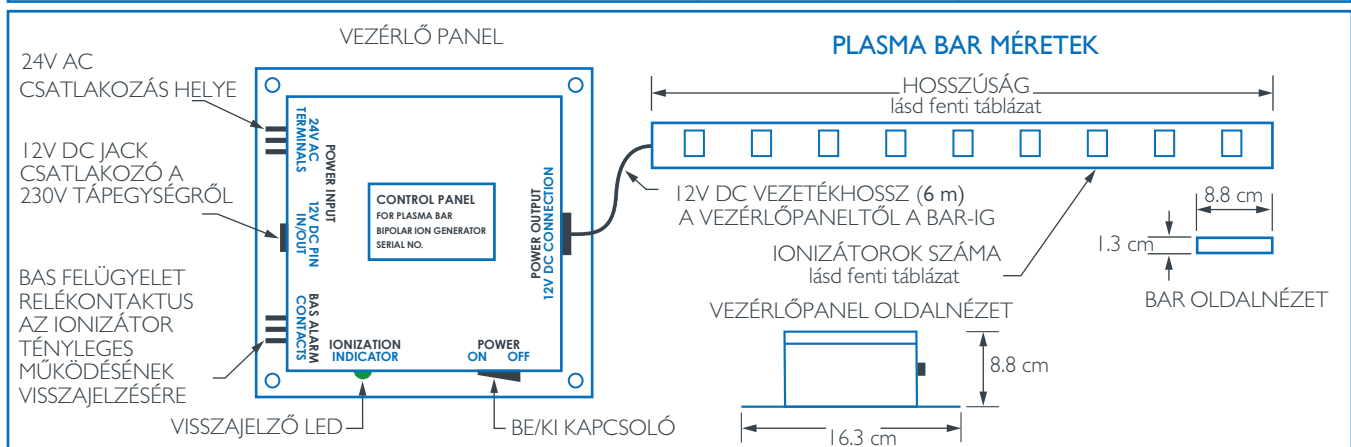

Minden megadott specifikáció előzetes értesítés és kötelezettség nélkül változhat.