


# Plasma Air PA 601 / 602 / 603 / 604 BIPOLÁRIS IONIZÁTOR TERMÉKCLAP



A Plasma Air PA 600-as sorozatú készülék biztonságos és folyamatos légtisztítást biztosít a védendő helyiségben a szabadalmaztatott kefés bipoláris ionizációs technológia segítségével. A készülék az ion kibocsátást a légáramlás mértékének megfelelően szabályozza, így változó légcserre teljesítményű rendszerekhez is illeszthető. Az eszköz egyszerűen telepíthető légkezelő berendezések, fan coil, hőszivattyú, split- és mennyezeti hűtő/fűtő egységek ventilátor bemenetére vagy kimenetére. A készülék az UL2998 szabvány szerint minősített, zero ózon kibocsátással üzemel.



## MŰSZAKI ADATOK:

Légáramlás kapacitás: ..... max. 4000 m<sup>3</sup>/h  
 Nyomásesés: ..... kevesebb, mint 2.5 Pa  
 Burkolat anyaga: ..... ABS  
 Súly: ..... 100 g  
 Maximális üzemi hőmérséklet: ..... 93°C  
 Elektromos jellemzők:  
 Bemeneti feszültség: ..... 12V DC (601)  
 ..... 24V AC (602)  
 ..... 120V AC (603)  
 ..... 208-240V AC (604)  
 Teljesítmény: ..... kevesebb, mint 1 Watt  
 Frekvencia: ..... 50/60 Hertz  
 Biztosíték: ..... 500 mA üvegbiztosíték  
 Tápkábel hossza: ..... 1.2m

## Ionizáció típusa:

Működési mód: ..... tú ionizátor  
 Tú kialakítása: .....Kefés


## MÉRETEK: lásd I. ábra

## TANÚSÍTVÁNYOK: CE, UL 2998, UL 867

## TERMÉK AZONOSÍTÓ:

6XX  
 ↳ 1 = 12V DC  
 ↳ 2 = 24V AC  
 ↳ 3 = 120V AC  
 ↳ 4 = 208-240V AC  
 ↳ 0 = Nem használt  
 ↳ Plasma Air PA600 sorozat

I. ábra

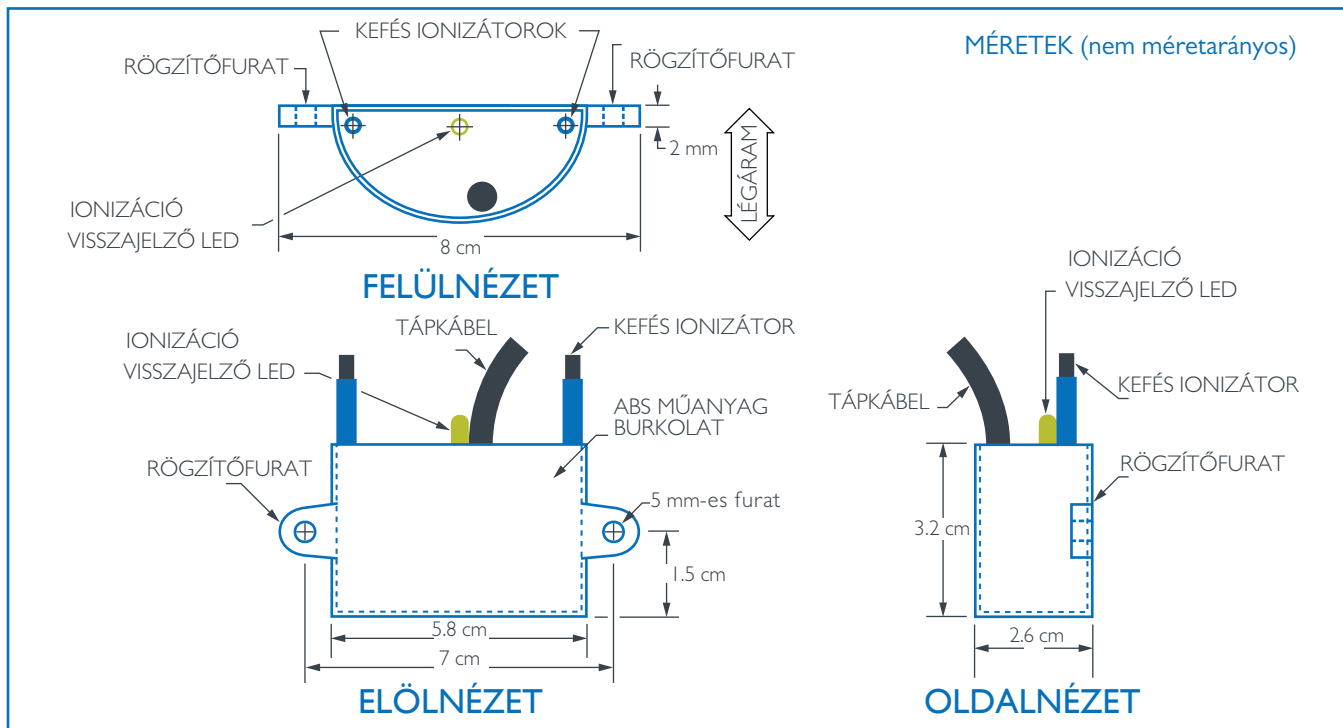

Minden megadott specifikáció előzetes értesítés és kötelezettség nélkül változhat.